

PROCÉDURE REF# A-INL-017

Hybrid-X: Ajustement de la hauteur du déclencheur (position ronde)

Il est important d'effectuer cet ajustement lorsque le système automatique est à sa position initiale (neutre). La distance entre la partie supérieure du déclencheur et la partie profonde de la table doit être de 2 7/16 pouces.

Pour ajuster le déclencheur, consultez [A-INL-016 Ajustement du déclencheur du poussoir](#)

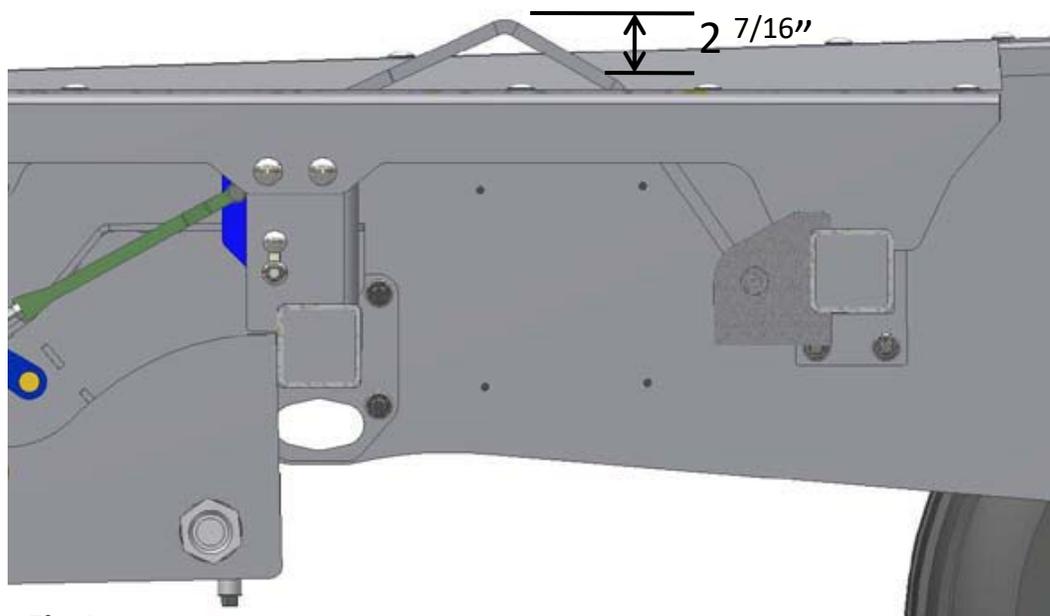


Fig.1