

INSTALLATION LUMIÈRES DEL

Pour effectuer le remplacement de vos lumières de travail standard par des lumières DEL suivre les 9 étapes suivantes.

1- Déconnecter les connecteurs des lumières installées présentement (photo #1 *il se peut que le connecteur soit différent de celui sur la photo*).

2- Dévisser les lumières de leur emplacement pour installer les nouvelles lumières DEL (agrandir le trou au besoin) (photo #2 - #3).



#1



#2



#3

INSTALLATION LUMIÈRES DEL

3- Si vous avez un connecteur carré à pôle (photo #1) vous devrez le couper, dénuder les fils et le remplacer par des connecteurs de type terminal « bullet » (photo #4 - #5 - #6).



#4



#5



#6

INSTALLATION LUMIÈRES DEL

4- Installer le terminal femelle sur le fil gris (positif) et le terminal mâle sur le noir (mise à la terre).

C'est un terminal thermo rétractable donc après avoir bien crampé le terminal, à l'aide d'une pince de sertissage, chauffer les embouts à l'aide d'une torche pour sceller le terminal (photo #7 - #8 - #9)

5- Si vous n'avez pas de connecteur carré à pôle (photo #1) vous avez probablement un seul fil avec un terminal « bullet » femelle (photo #12) vous pouvez le conserver et passer à l'étape suivante.



#7



#8



#9

INSTALLATION LUMIÈRES DEL

6- Installer le terminal mâle sur le fil rouge (positif) de la lumière, le cramper et le chauffer. Ensuite connecter le au connecteur femelle installé à l'étape 4 (photo #10 - #11).


7- Installer le terminal femelle sur le fil noir (mise à la terre) de la lumière, le cramper et le chauffer. Ensuite connecter le au connecteur mâle installé à l'étape 4 (photo #10 - #11), ou passer à l'étape suivante si vous aviez un seul fil positif à l'étape 4 et 5 (photo #12).



#10



#11

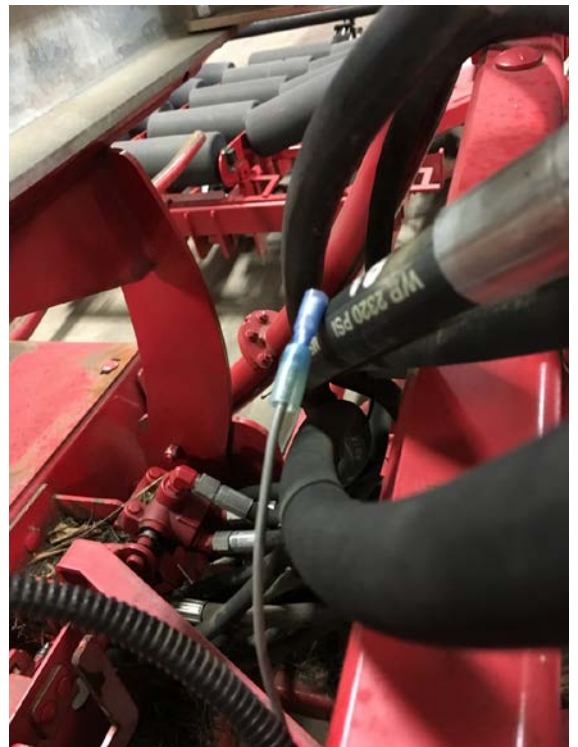


#12

INSTALLATION LUMIÈRES DEL

8- Si vous aviez un seul fil (positif) à l'étape 4 et 5 vous devrez utiliser le terminal rond pour la mise à terre, installer le sur le fil noir (mise à la terre) de la lumière et après l'avoir crampé (ce terminal ne doit pas être chauffé) installez le sur la lumière pour faire la mise à la terre (photo #13 - #14).

9- Attacher les fils avec un attache-câble « Ty- Rap » (photo #15).

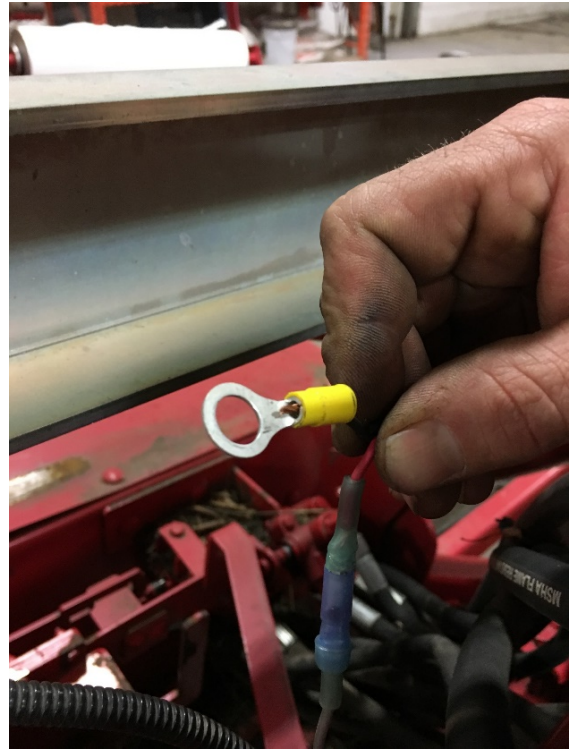

#13



#14



#15