



CHARGEUSES ET REMORQUES FORESTIÈRES



A vertical strip on the left side of the page shows a close-up, detailed texture of wood grain, with various shades of brown and tan, showing natural patterns and cracks. This strip is set against a solid, bright yellow background that covers the rest of the page.

BIENVENUE EN PREMIÈRE CLASSE

La série de remorques et de chargeuses forestières Anderson regorge de caractéristiques qui se traduisent par une productivité accrue, une diminution des coûts d'exploitation et un temps de disponibilité maximal pour vous.

NOTRE HISTOIRE

25 ans d'innovation

Groupe Anderson œuvre dans le domaine de la production d'équipements agricoles facilitant l'entreposage du foin depuis 1988.

Groupe Anderson procède en février 2003 à l'acquisition d'un fabricant de chargeuses à bois et d'enrobeuses individuelles dans le but d'élargir sa gamme de produits.

L'entreprise lance sur le marché le Wraptor, un équipement combiné de transport et d'enrobage de foin tout en un. Groupe Anderson offre aux agriculteurs un système révolutionnaire permettant des opérations avec une seule personne et un seul tracteur.

Aujourd'hui, Groupe Anderson a plus de 120 employés à son actif et son plan de fabrication compte 87 000 pi². Anderson continue d'ajouter des produits de plus en plus performants à sa gamme afin de mieux répondre aux besoins des agriculteurs et de suivre les nouvelles tendances mondiales.



1988



1995



2003



2005



2007



2009



2013



2014

En janvier 1995, l'acquisition d'une découpeuse au laser optimise la coupe du matériel. Le procédé de coupe au laser assure une finition de qualité supérieure aux produits.

En 2005, Groupe Anderson développe une remorque autochargeuse pour balles rondes. Elle permet de ramasser et de transporter les balles avec un seul opérateur et un seul tracteur.

En septembre 2009, Groupe Anderson introduit le BioBaler. Cet équipement de biomasse permet de récolter pratiquement toute sorte de biomasse ligneuse, et ce, sous forme de balles rondes de 4 pi x 4 pi.

Groupe Anderson fabrique aujourd'hui un peu plus de 1000 unités par année (tous modèles confondus). Il est présent dans plus de 22 pays de l'Amérique du Nord et du Sud, de l'Union européenne, de l'Afrique, de l'Océanie et de l'Asie.



M-90





ANDERSON

LÉGÈRETÉ ET PUISSANCE

La chargeuse à bois M-90 vous offre des performances qui dépassent, et de loin, sa simple dimension. Cette chargeuse se faufile aisément dans les bois exigus avec un essieu tandem ajustable hydrauliquement qui permet d'équilibrer les charges pour maximiser la capacité, même sur terrain accidenté. Idéale avec un VTT, un camion ou un tracteur.

- Mât en acier haute densité de 9 pi 6 po (2,9 m)
- Treuil hydraulique 2 vitesses (2000 et/ou 4000 lb) avec câble d'acier de 85 pi x 1/4 po de diamètre (25,9 m x 6 mm)
- Grappin de 30 po (75 cm) à rotation continue, ouverture minimum de 3 po (7,6 cm)
- Peut être tirée par un VTT (min. 500 cc), un tracteur compact et une camionnette
- Capacité de levage du mât en pleine extension de 700 lb (318 kg)
- Tandem hydraulique ajustable
- Rotation du mât de 360 degrés
- Construction très robuste

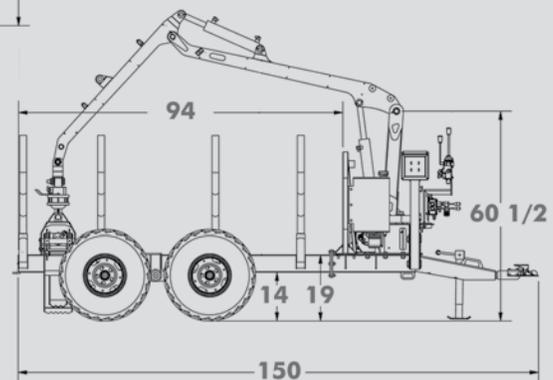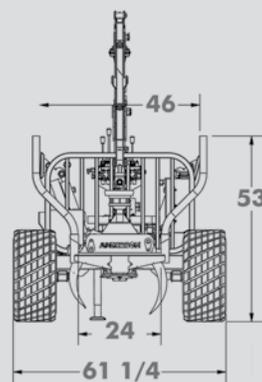

Remorque R-Flex 380 Châssis 5 x 5 x 3/16

M-90

POLYVALENTE COMPACTE FIABLE



AVANTAGES DE LA M-90

Fabrication de qualité Anderson, incluant pièces découpées au laser. Remorque construite sur une poutrelle avec bras transversaux.

Chargeuse prête à recevoir les accessoires. Peut être transformée où que vous soyez. Contrôle des circuits hydrauliques aisé avec les manettes. Les pattes stabilisatrices offrent une large portée pour une meilleure stabilité et plus de sécurité.

Facile à faire fonctionner grâce aux deux leviers de commande qui permettent de contrôler le mât articulé et de manipuler aisément les billots même dans les bois exigus. Le moteur permet au système hydraulique de fonctionner de façon autonome.

La remorque R-Flex 380 est montée sur un châssis central de 5 x 5 x 3/16 po et munie de 4 bras transversaux, d'une grille protectrice avec main d'attelage à boule de 1 7/8 po et de pneus 26 x 12 x 12 (8 plis).

PLUS D'AUTONOMIE

Un essieu tandem ajustable hydrauliquement permet d'équilibrer les charges sur la remorque et permet un virage plus serré dans les endroits restreints.



CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Benne basculante hydraulique avec godet



Treuil hydraulique # 400 avec câble de 85 pi x 1/4 po



Unité de puissance Honda 5,5 hp



Contrôle des circuits avec manette «joystick»



Grappin à rotation continue de 360 degrés



Tarière de 6 po



M-115





ANDERSON

MODÈLE POLYVALENT

La chargeuse à bois M-115 vous offre de la polyvalence et de la puissance qui vous permettront de passer à un autre niveau de performance. Avec sa capacité de chargement accrue et son grappin de 36 po permettant le ramassage de billots plus gros plus rapidement, cette chargeuse saura dépasser vos attentes.

- Mât en acier haute densité de 11 pi 6 po (3,5 m)
- Treuil hydraulique 2 vitesses (2000 et/ou 4000 lb) avec câble d'acier de 85 pi × 1/4 po de diamètre
- Aussi disponible : treuil hydraulique 1 vitesse (6500 lb) avec câble d'acier de 150 pi × 3/8 po de diamètre (25,9 m × 6 mm)
- Grappin de 36 po (91 cm) à rotation continue, ouverture minimum de 4 po (10 cm)
- Peut être tirée par un tracteur compact (min. 45 hp)
- Capacité de levage du mât en pleine extension de 1106 lb (499 kg)
- Rotation du mât de 360 degrés
- Timon articulé

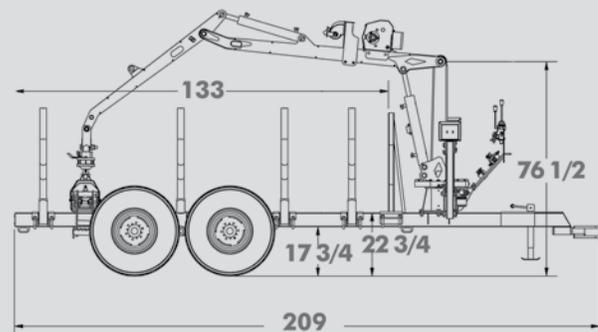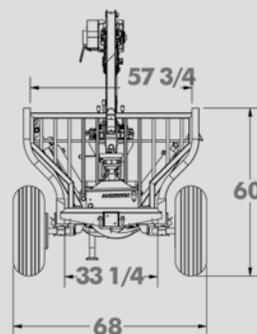

Remorque R-Flex 410 Châssis 5 x 5 x 1/4

M-115

UNIQUE EFFICACE INÉGALÉE



AVANTAGES DE LA M-115

Chargeuse conçue pour manipuler et transporter des charges considérables, tout en entraînant une compaction minimale du sol. Le mât de 11 pi 6 po et à rotation de 360 degrés permet de charger plus loin. Deux modèles de treuils disponibles : 85 pi et 150 pi.

Contrôle des circuits hydrauliques aisé avec les manettes. Capacité de charge totale de 20 000 lb. Les pattes stabilisatrices offrent une large portée pour une meilleure stabilité et plus de sécurité.

La remorque R-Flex 410 est montée sur un châssis central de 5 × 5 × ¼ po et munie de 4 bras transversaux, d'une grille protectrice et d'un timon articulé. Pneus 12.5L15 (10 plis).

PLUS DE POLYVALENCE

Plusieurs options sont disponibles pour que la M-115 réponde précisément à vos besoins : entre autres, une benne à gravier basculante idéale pour le gravier, le sable, le bois de chauffage, etc. De plus, le godet de 12 po ainsi que des tarières de 6 ou 9 po pourront vous permettre de diversifier vos travaux (excavation, etc.)



CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Treuil hydraulique # 750 avec
câble de 150 pi × 3/8 po



Treuil hydraulique # 400 avec
câble de 85 pi × 1/4 po



Unité de puissance 13 hp



Contrôle de circuits avec
manette de type « joystick »



Grappin à rotation continue
de 360 degrés



Timon articulé permettant un
virage serré dans les endroits
restreints



M-140





ANDERSON

RENDEMENT SUPÉRIEUR

Le modèle M-140 est construit pour durer toute une vie. La puissance de son mât de 14 pi offre une facilité de levage des billots autant en pleine extension que près de la remorque. Pour les producteurs professionnels ainsi que saisonniers, ce modèle est inégalé dans l'industrie, ce qui en fait le choix idéal pour l'éclaircissage et les tâches de gestion forestière.

- Mât en acier haute densité de 14 pi (4,2 m) avec penture renforcée
- Treuil hydraulique 1 vitesse (6500 lb) avec câble d'acier de 150 pi \times 3/8 po de diamètre (45,7 m \times 9 mm)
- Grappin de 48 po (122 cm) à rotation continue, ouverture minimum de 4 po (10 cm)
- Peut être tirée par un tracteur (min. 60 hp)
- Capacité de levage du mât en pleine extension de 1300 lb (589 kg)
- Rotation du mât de 360 degrés
- Timon articulé

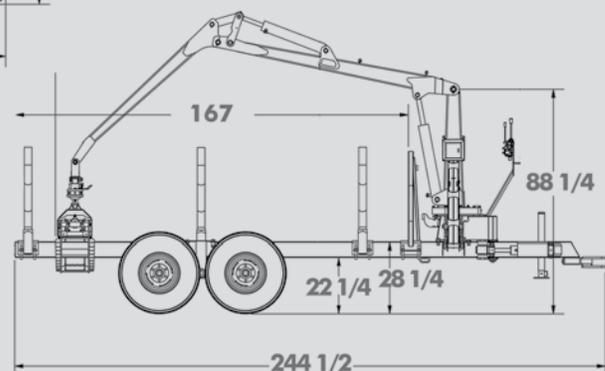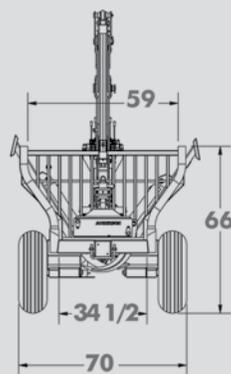

Remorque R-Flex 512 Châssis 6 x 6 x 1/4

M-140

QUALITÉ RÉSULTATS SUPÉRIEURS



AVANTAGES DE LA M-140

Le système hydraulique de la chargeuse M-140 est conçu pour résister aux chargements les plus lourds. Sa capacité de levage de 1300 lb (589 kg) en pleine extension et sa rotation complète de 360 degrés vous faciliteront la tâche. Les pattes stabilisatrices offrent une large portée pour une meilleure stabilité.

Facile à faire fonctionner grâce aux deux leviers de commande qui permettent de contrôler le mât articulé et de manipuler aisément les billots de bois.

Avec sa capacité de charge de totale de 20 000 lb, la remorque R-FLEX 512 saura travailler même dans les conditions les plus difficiles. Le timon articulé permet de contourner les obstacles et de travailler facilement sur tout type de terrain. La remorque est montée sur un châssis central de 6 × 6 × ¼ po et munie de 4 bras transversaux et d'une grille protectrice. Pneus 12.5L15 (10 plis).

PLUS DE CONTRÔLE

La localisation du cylindre (au-dessus du mât) assure une protection contre les bris.

De plus, la rotation de 360 degrés permet de charger des billots jusqu'à l'avant de la remorque.



CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Treuil hydraulique # 750 avec câble de 150 pi × 3/8 po



Contrôle de circuits avec manette de type « joystick »



Grappin à rotation continue de 360 degrés




Timon articulé permettant un virage serré dans les endroits restreints



Unité de puissance 13 hp



M-160


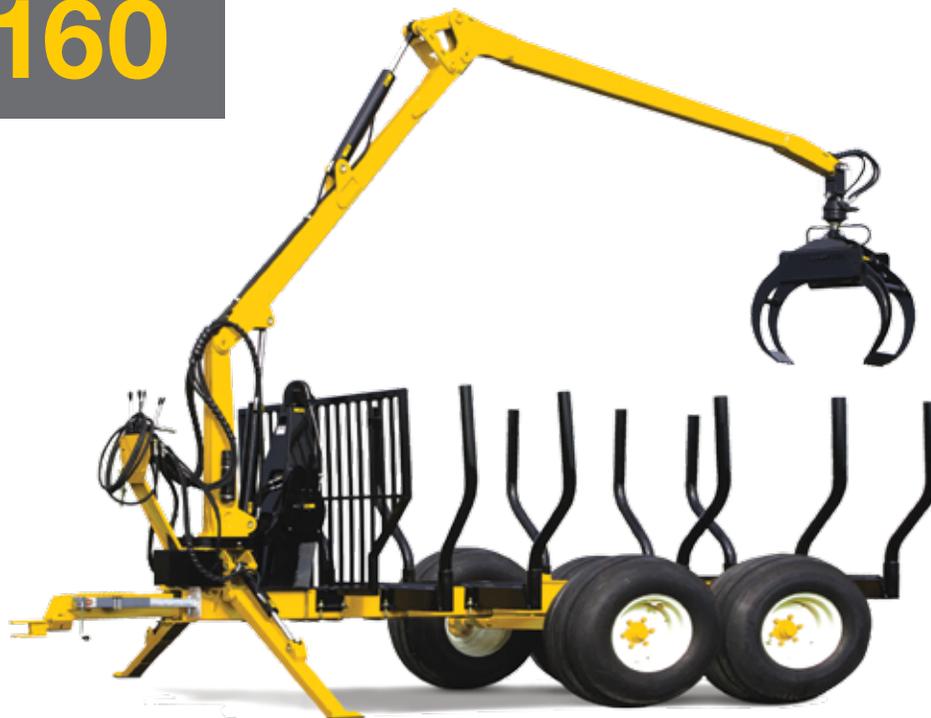


ANDERSON

PERFORMANCE OPTIMALE

La M-160 est idéale pour les producteurs, les entrepreneurs forestiers professionnels et les propriétaires qui demandent toujours le maximum de leur chargeuse à bois. Elle offre les spécifications dont vous avez besoin pour gérer les travaux sans compromis, et ce, avec une foule de caractéristiques standard que vous ne trouveriez normalement que sur de l'équipement industriel. La M-160 se trouve vraiment dans une classe à part.

- Mât en acier haute densité de 16 pi (4,88 m) avec penture renforcée
- Treuil hydraulique 1 vitesse (6500 lb) avec câble d'acier de 150 pi \times 3/8 po de diamètre (45,7 m \times 9 mm)
- Grappin de 48 po (122 cm) à rotation continue, ouverture minimum de 4 po (10 cm)
- Peut être tirée par un tracteur (min. 75 hp)
- Capacité de levage du mât en pleine extension de 1150 lb (521 kg)
- Rotation du mât de 360 degrés
- Timon articulé

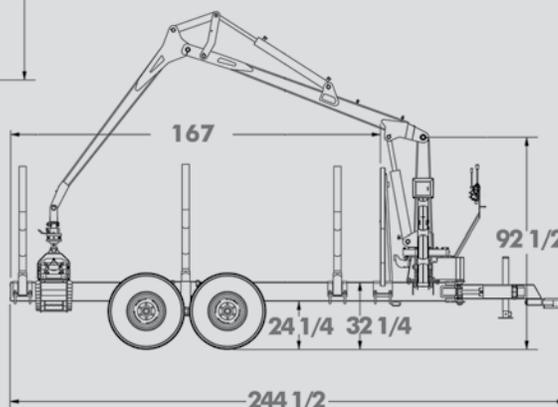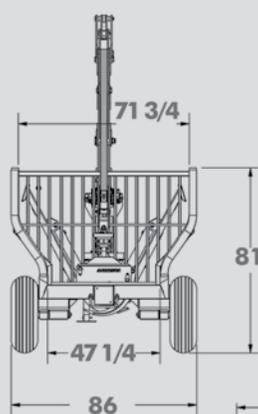

Remorque R-Flex 612 Châssis 8 x 8 x 3/8

M-160

VALEUR DURABILITÉ EXTRÊME



AVANTAGES DE LA M-160

Remorque à châssis central ultra robuste de $8 \times 8 \times \frac{1}{4}$ po (remorque R-Flex 612) et un châssis central de $8 \times 8 \times \frac{3}{8}$ po pour le modèle 612 HD. Solidement construite, elle supporte des conditions rigoureuses et est capable de résister à des efforts extrêmes et à un usage prolongé. Remorque munie de 4 bras transversaux, d'une grille protectrice, d'un timon articulé et de pneus 16.5L16.1 (10 plis). Avec la plus grande capacité de charge de toute la gamme, soit 28 440 lb (12 900 kg), la M-160 est d'une polyvalence incroyable, pouvant servir à l'éclaircissage tardif ainsi qu'à l'abattage final.

Rotation du mât de 16 pi à 360 degrés par 2 moteurs hydrauliques pour une souplesse et une douceur de fonctionnement. Le timon articulé permet de contourner les obstacles dans les endroits restreints et de travailler facilement sur tout type de terrain.

PLUS DE STABILITÉ

La charge est stratégiquement placée sur la remorque de façon à ne pas excéder la largeur des roues, ce qui permet une meilleure stabilité du chargement sur terrain accidenté.



CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Treuil hydraulique # 750 avec câble de 150 pi \times 3/8 po



Contrôle de circuits avec manette de type « joystick »



Grappin à rotation continue de 360 degrés



Timon articulé permettant un virage serré dans les endroits restreints





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	M-90	M-115	M-140	M-160
Portée maximale de la flèche	9 pi 6 po (2,9 m)	11 pi 6 po (3,5 m)	14 pi (4,2 m)	16 pi (4,8 m)
Angle de rotation	360°	360°	360°	360°
Rotation du grappin	Continue	Continue	Continue	Continue
Ouverture maximale du grappin	30 po (76,2 cm)	36 po (91,4 cm)	48 po (121,9 cm)	48 po (121,9 cm)
Diamètre du grappin en position fermée	3 po (7,6 cm)	4 po (10,2 cm)	4 po (10,2 cm)	4 po (10,2 cm)
Poids total de la chargeuse avec la remorque	1402 lb (636 kg)	2341 lb (1062 kg)	2784 lb (1263 kg)	3192 lb (1448 kg)
Treuil hydraulique	Optionnel – Capacité de charge de 2000 lb / 4000 lb (907 kg / 1814 kg)	Optionnel – Capacité de charge de 2000 lb / 4000 lb (907 kg / 1814 kg) ou Capacité de charge de 6500 lb (2948 kg)	Optionnel – Capacité de charge de 6500 lb (2948 kg)	Optionnel – Capacité de charge de 6500 lb (2948 kg)
Cable d'acier	85 pi (26 m); Diamètre: ¼ po (0,6 cm)	85 pi (26 m); Diamètre: ¼ po (0,6 cm)	150 pi (45,7 m); Diamètre: 3/8 po (0,9 cm)	150 pi (45,7 m); Diamètre: 3/8 po (0,9 cm)
Benne basculante hydraulique	Optionnelle – 26 pi ³ (0,7 m ³); Se soulève à 45°	Optionnelle – 45 pi ³ (1,2 m ³); Se soulève à 45°	N/D	N/D
Godet	Optionnel	Optionnel	N/D	N/D
Moteur 5,5 hp	Optionnel	N/D	N/D	N/D
Moteur 13 hp	N/D	Optionnel	Optionnel	N/D
Barre d'attelage articulée hydraulique	N/D	STD	STD	STD
Capacité de levage de la flèche en pleine extension	700 lb (318 kg)	1106 lb (499 kg)	1300 lb (589 kg)	1150 lb (521 kg)
Capacité de charge totale (PNBV)	RF-380: 9900 lb (4490 kg)	RF-410: 20 000 lb (9072 kg)	RF-512: 20 000 lb (9072 kg)	RF-612: 20 000 lb (9072 kg) RF-612HD: 28 440 lb (12 900 kg)
Pneus	26 × 12 × 12 (8 plis)	12.5L15 (10 plis)	12.5L15 (10 plis)	16.5L16.1 (10 plis)



Pour l'immatriculation de la remorque, différentes catégories sont disponibles selon votre usage. Veuillez vous référer à la réglementation de la SAAQ. DVN disponible chez Anderson.

M-90
(RF-380)

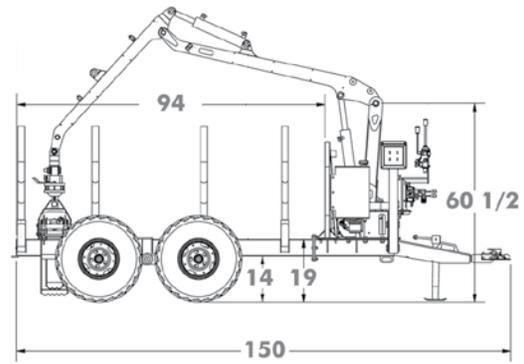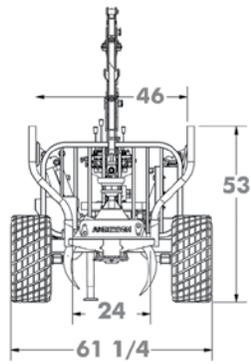



Remorque R-Flex 380 Châssis 5 x 5 x 3/16

M-115
(RF-410)

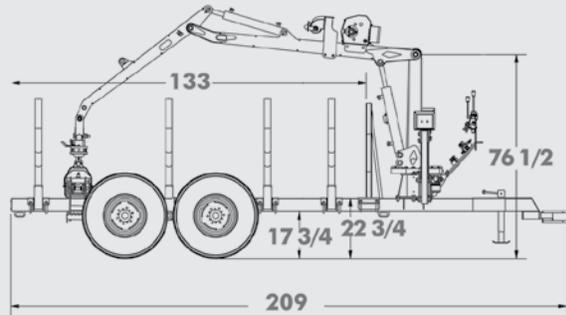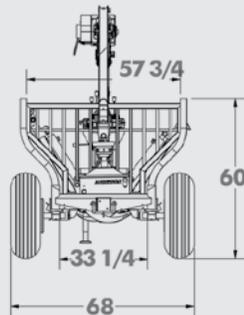



Remorque R-Flex 410 Châssis 5 x 5 x 1/4

M-140
(RF-512)

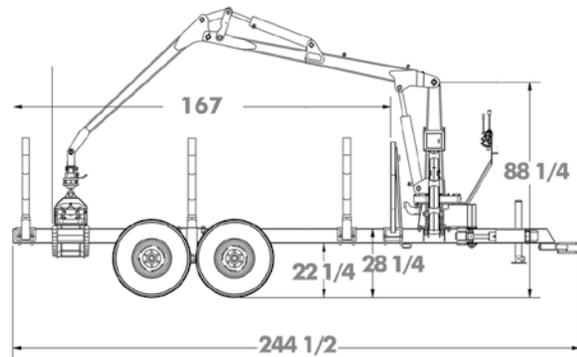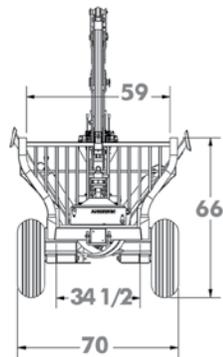

Remorque R-Flex 512 Châssis 6 x 6 x 1/4


M-160
(RF-612)

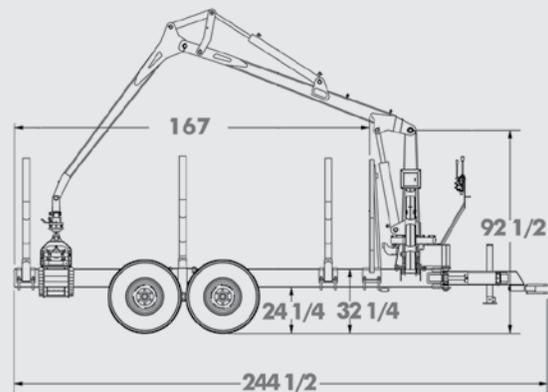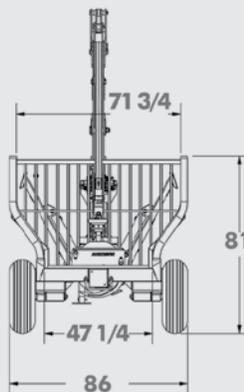

Remorque R-Flex 612 Châssis 8 x 8 x 3/8

QUEL PRODUIT RÉPOND À VOS BESOINS ?

Découvrez les produits Anderson grâce aux nouvelles pages du site et trouvez les informations pour vous aider à comparer et à choisir le produit adapté à vos besoins.

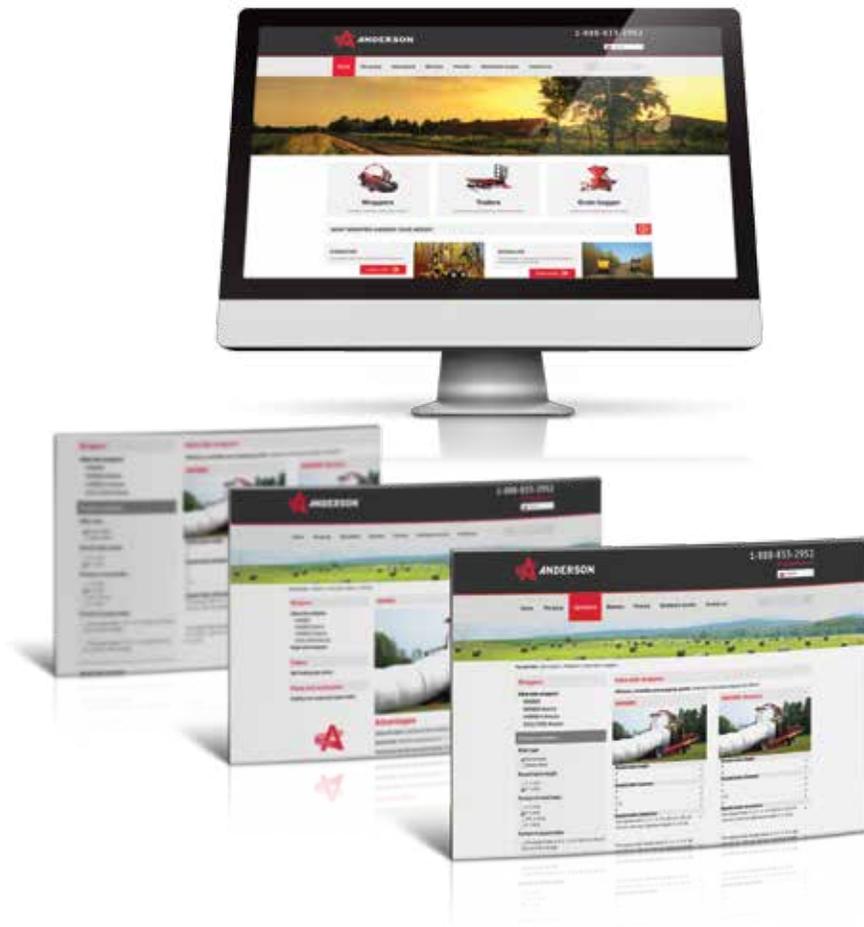

MÉDIATHÈQUE

La base de données de documents Anderson contient photos, vidéos et bien plus encore.

PRODUITS

Vous trouverez des informations détaillées sur notre gamme complète de produits : informations techniques, manuels, etc.

NOUVELLES

Restez en contact avec des nouvelles et des informations sur la présence d'Anderson lors d'événements près de chez vous.

SERVICE

Ici vous trouverez toutes les informations concernant le service après-vente dont vous avez besoin (réponses aux questions, documents de formation, etc.)

www.grpanderson.com




Anderson Group

5125, rue de la Plaisance
Chester ville, Québec G0P 1J0
Canada

1 888 833-2952
1 819 382-2643

www.grpanderson.com

Général:	Bureau: 1 888 833-2952 Courriel: info@grpanderson.com Site web: www.grpanderson.com
Ventes:	Bureau : 1 888 833-2952 Courriel : quebec@grpanderson.com
Pièces et service:	Bureau: 1 888 833-2952 Fax: 1 819 382-2643 Courriel: service@grpanderson.com
Marketing:	Bureau: 1 888 833-2952 Courriel: marketing@grpanderson.com

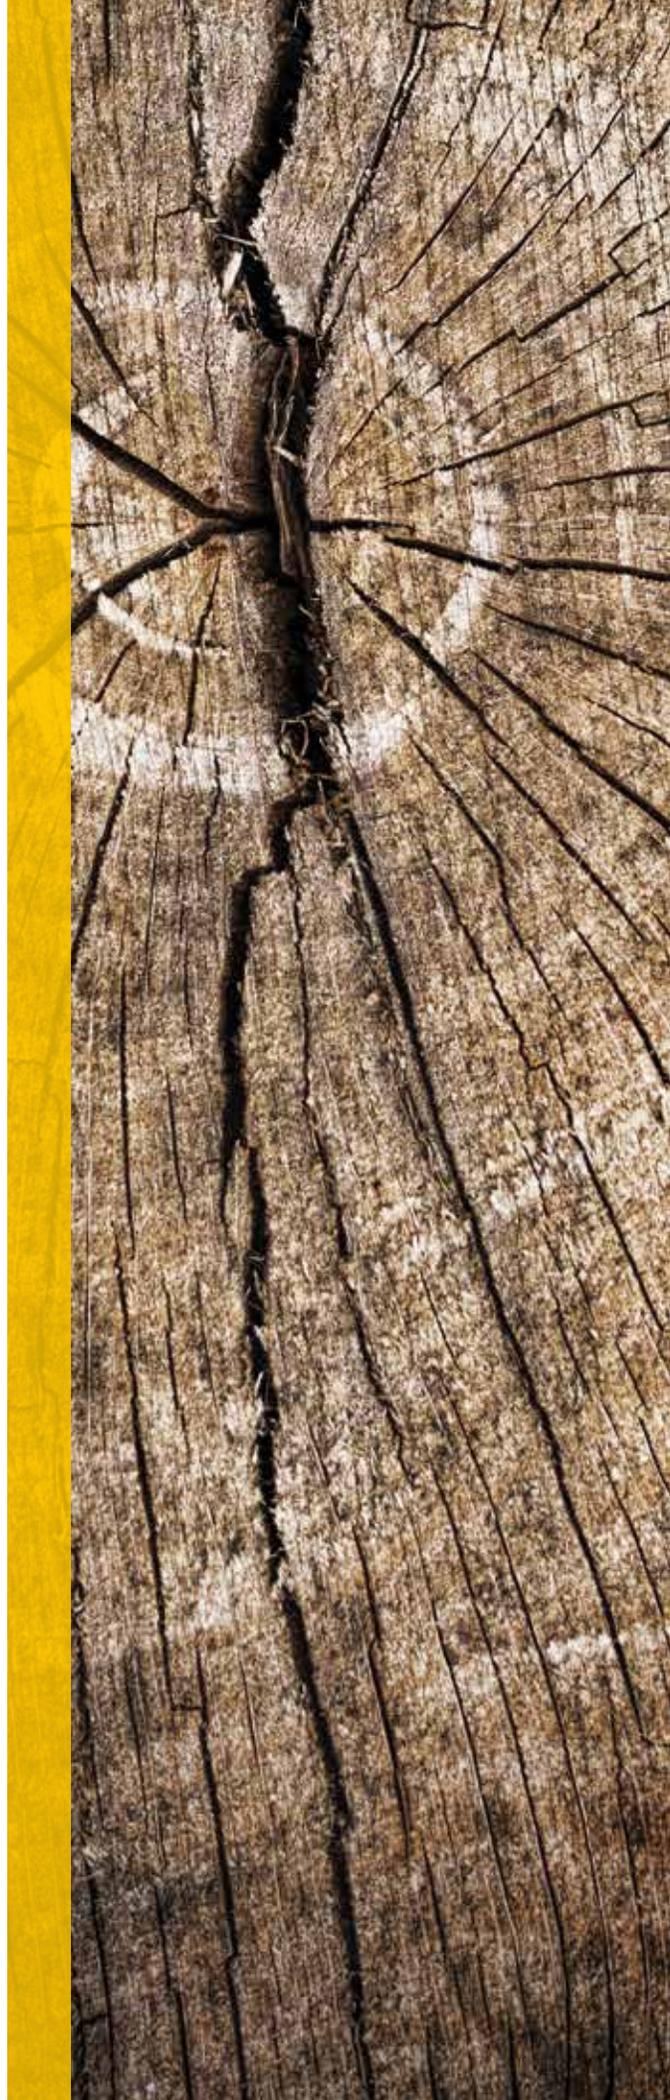

Visitez nous en ligne
www.grpanderson.com
1 888 833-2952

