

## PROCÉDURE REF# A-INL-001



### Vérification de la télécommande

1- Activer le bouton bleu sur le tableau de bord afin d'activer la conduite électrique.

2- Tester les touches de la télécommande:

Démarrer le moteur en appuyant sur le bouton vert (#7). S'il ne démarre pas, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été arrêté auparavant par la télécommande. Donc appuyer sur le bouton rouge (#8) puis réessayer avec le bouton vert (#7). Tester chacune des touches une à une. Le témoin du récepteur (sous la machine, près du moteur Honda) doit clignoter jaune confirmant qu'il est en attente de signal et doit clignoter vert lorsqu'on appuie sur une des touches. La lumière DEL de la télécommande clignotera verte pendant ce test.

Si les batterie sont en bon état et que le témoin DEL de la télécommande ne s'allume pas, elle doit être remplacée par une neuve (315171) car elle est non réparable.

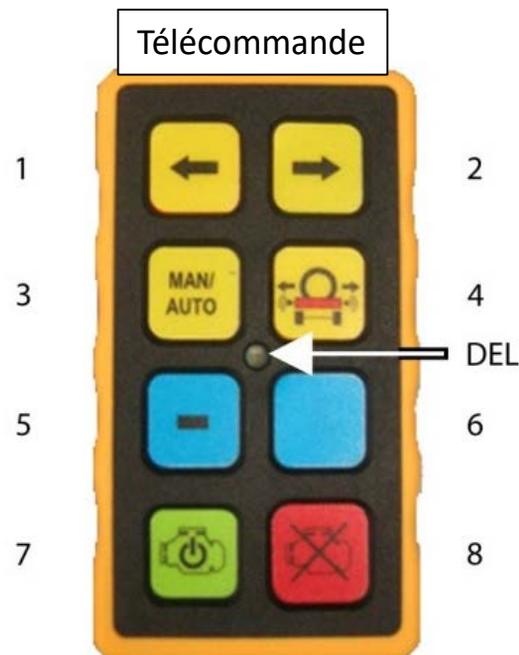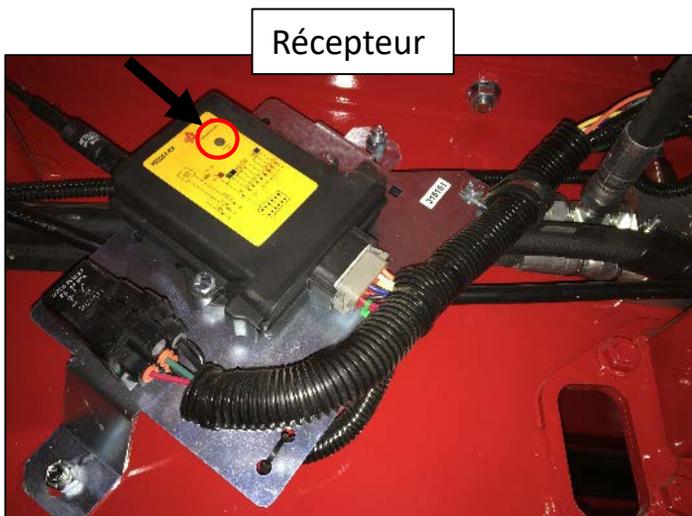

PROCÉDURE REF# A-INL-001

## Vérification de la télécommande

### Codes des témoins DEL

DEL rouge	DEL verte	Description
Éteinte	clignote	Transmission normal
Clignote	Éteinte	Arrêt du moteur
Clignote	Clignote	Batteries faibles