
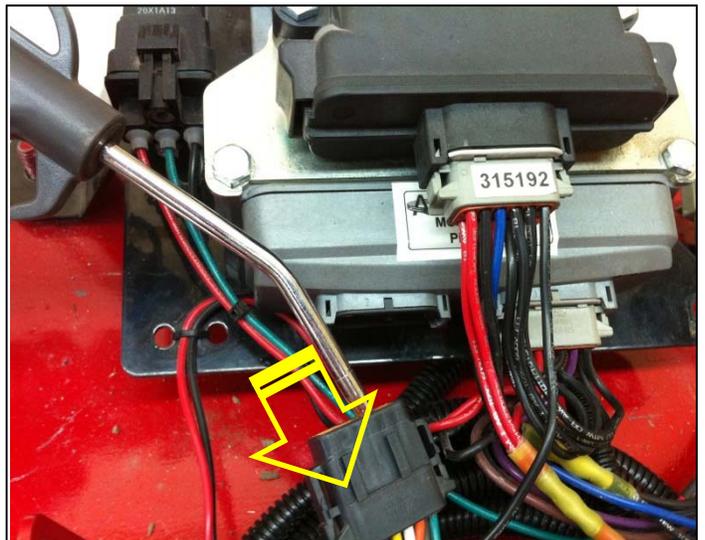


## PROCÉDURE REF# A-INL-004

### Souffler les connecteurs

**Débrancher le connecteur noir (celui de gauche) de la boîte grise (contrôleur).**

- À l'aide de pistolet à air comprimé, soufflez à l'intérieur du contrôleur ainsi qu'à l'intérieur du connecteur jusqu'à ce qu'il n'y reste aucune trace d'humidité.
- Reconnectez le connecteur au contrôleur en ajoutant de la graisse diélectrique (offre une meilleure protection contre les infiltrations d'eau) et réessayez. Si ça ne fonctionne toujours pas, vous pouvez avoir à changer le contrôleur.
- S'assurer que les fils sont bien incérés dans le connecteur serait aussi un bon point à ne pas négliger.

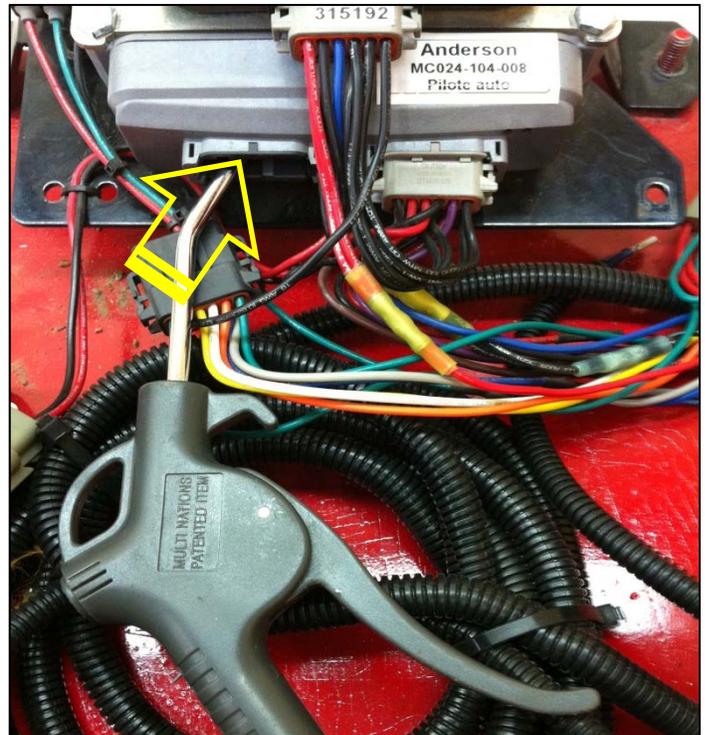

**Outil requis:** Aucun

**Temps requis:** 10 minutes