
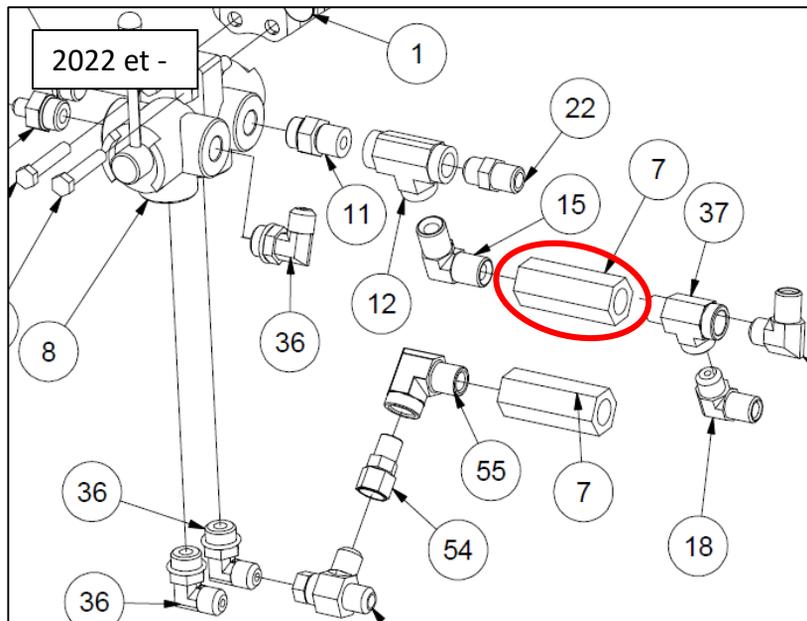


## Remplacement de la valve anti-retour

Si l'enrobeuse ne se déplace que dans un seul sens, bien que le levier manuel de la valve du cerceau est fermé, le clapet anti-retour est possiblement bouché ou défectueux.

1. Retirer le garde avant du tableau de bord;
2. Localiser la valve anti-retour (celle encerclée) selon l'année de la machine;
3. Nettoyer, en consultant la procédure A-INL-060 ou remplacer la valve #465879;
4. Après le remplacement / nettoyage de la pièce, remettre le garde avant du tableau de bord.

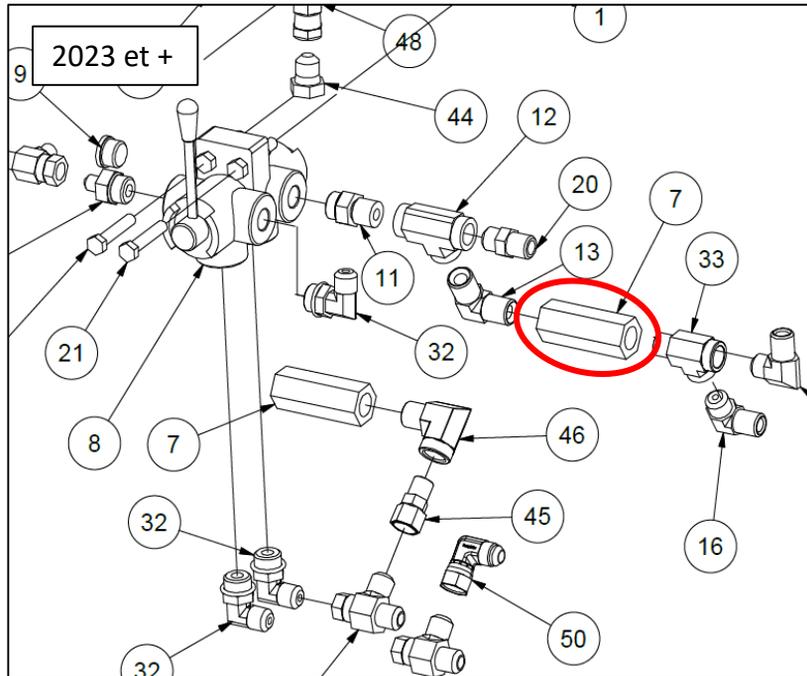

Le travail est complété!

Outils requis:

- Douille 3/8
- Clés

Temps requis:

- 1 heure