


Conseils pour empilage triple

En utilisant la configuration pour trois rangées, vous devrez garder les balles le plus près possible l'une de l'autre pour que les balles du dessus s'assoient fermement sur celles du bas.

Pour ajuster la compacité des balles, vous pouvez ajuster les capteurs LS_PO_M1 et LS_PO_R.

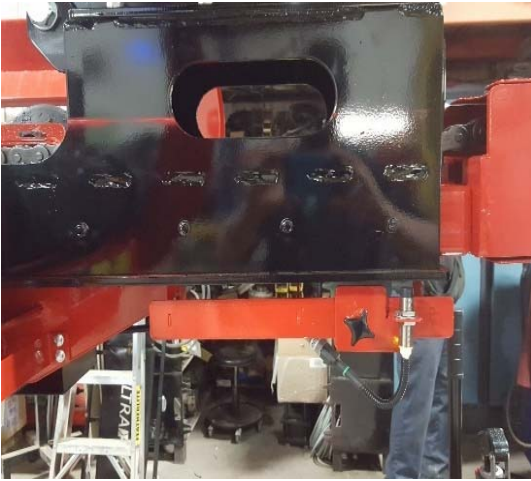

- 1) Commencez par charger la première balle en utilisant la séquence automatique et laissez la balle être poussée par le poussoir.
- 2) Répéter une seconde fois
- 3) Puis, examiner la distance entre la première et deuxième balle.
- 4) Faites glisser les capteurs en utilisant le support glissant, en les bougeant plus près l'un de l'autre vous augmenterez le niveau de compaction.