
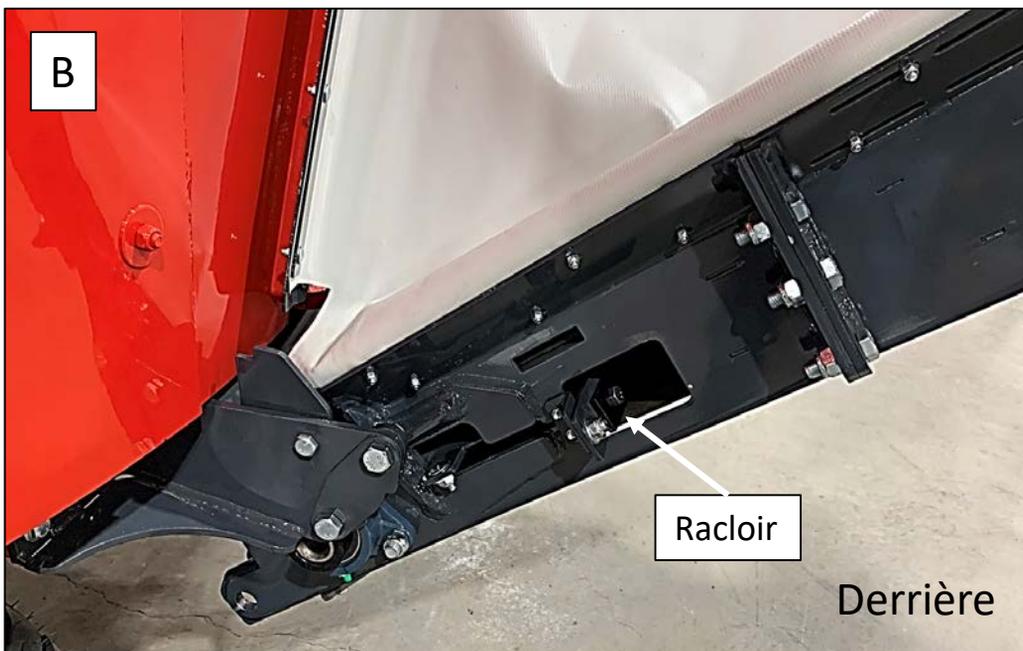


PROCÉDURE REF# A-MIX-016

Nettoyage du convoyeur à courroie

S'il vous est impossible de retirer la matière logée dans le convoyeur à l'aide d'une laveuse à pression, il est possible de le faire autrement.

1- S'assurer que le racloir central est ajusté le plus prêt possible du tapis (fig A et B). Au besoin, l'ajuster à l'aide d'une clé 17mm.

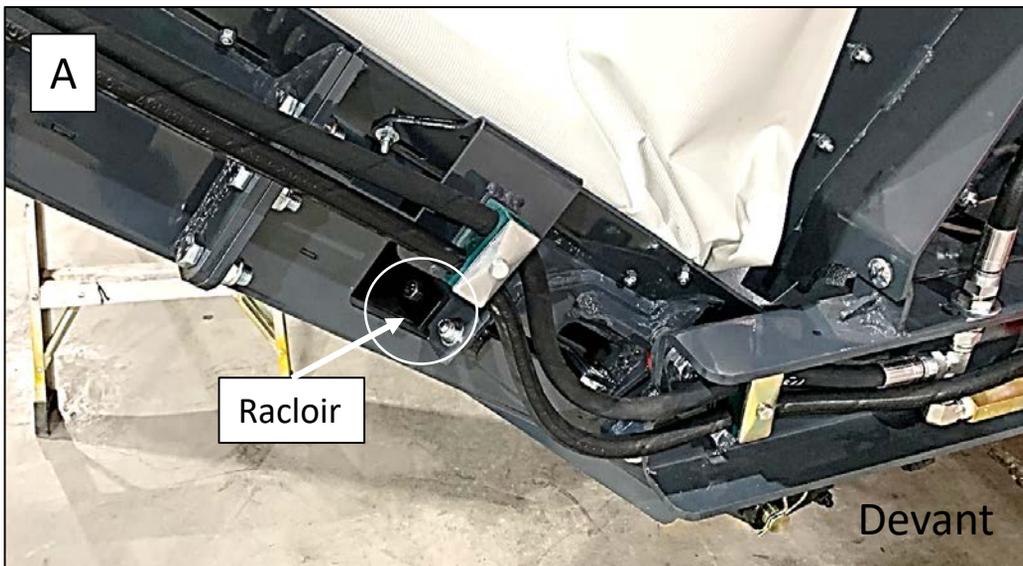

PROCÉDURE REF# A-MIX-016

Nettoyage du convoyeur à courroie

2- Faire tourner le convoyeur tranquillement, et à l'aide d'un levier (pry bar), entrer doucement de l'extrémité vers le fond de l'orifice et ce, jusqu'au centre jusqu'au centre de la table (fig C et D). Répéter de l'autre côté du convoyeur de la même façon.

