

PROCÉDURE REF# A-INL-003


## Vérification du solénoïde de la valve

### 1- Repérer la position du solénoïde.

- Retirez la partie arrière du tableau de bord.
- À l'arrière de la section de la valve de la conduite électrique, vous trouverez le solénoïde.
- Une façon simple de savoir s'il est installé du bon côté est que la partie la plus longue du solénoïde à partir du connecteur (A) doit être vers l'extérieur (extrémité de la valve).

### 2- Inverser la position du solénoïde.

- À l'aide d'une paire de pinces, dévissez l'écrou (B) au bout extérieur, dévissez le connecteur à l'aide d'un tournevis étoile et sortez-le de son axe en tirant vers l'extérieur puis réintroduire sur l'axe par le bout opposé.
- Resserrez l'écrou.

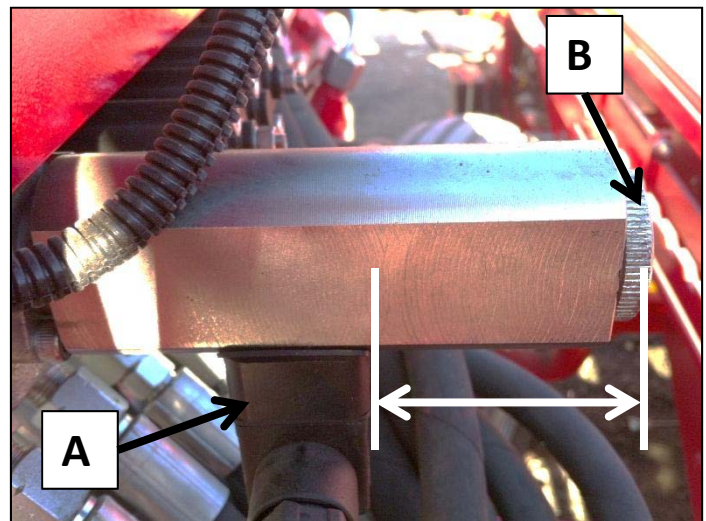

**Outil (s) requis:** Pinces et tournevis étoile

**Temps requis:** 5 minutes