


Calibration du limiteur de couple

La valeur de réglage des ressorts (**L** sur le dessin à droite) est de 34 mm (1 11/32 po).

Respectez cette valeur : une différence de quelques dixièmes de millimètre modifie fortement le couple.

Serrez les écrous en suivant l'ordre indiqué par la numérotation sur ici-bas.

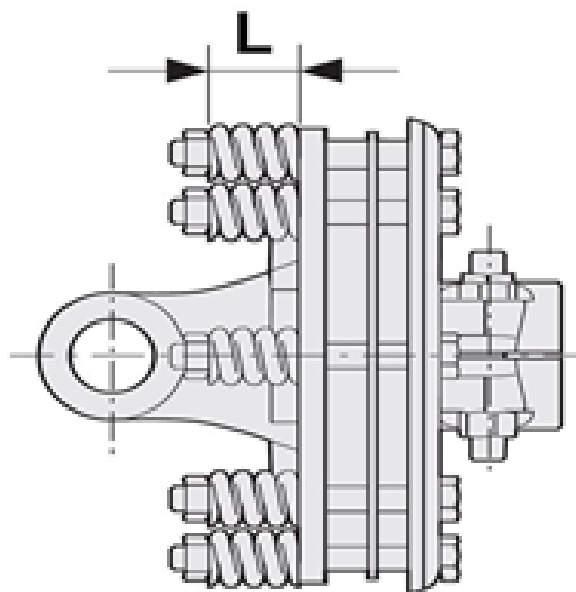

Si la machine n'est pas utilisée pendant quelques semaines, et plus particulièrement si elle est remise dans un environnement humide, desserrez les ressorts et écartez les disques pour éviter qu'ils ne restent collés lors des utilisations futures.

