



PROCÉDURE REF# A-RBMPRO-002

Fonctions des leviers de la valve principale

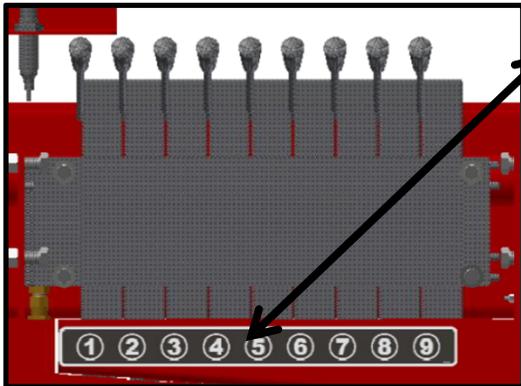

FONCTION	DESCRIPTION
1	OUVRIR ↑ ET FERMER ↓ LA PINCE
2	EXTENSIONNER ↓ ET RÉTRACTER ↑ PIVOT NO1 DU BRAS DE CHARGEMENT
3	ÉLEVER ↑ ET ABAISSER ↓ LE BRAS DE CHARGEMENT
4	AVANCER ↑ ET RECULER ↓ SUR LA RAMPE DU BRAS DE CHARGEMENT
5	EXTENSIONNER ↑ ET RÉTRACTER ↓ LE BRAS DE CHARGEMENT
6	AVANCER ↑ ET RECULER ↓ LE POUSSOIR
7	EXTENSIONNER ↑ ET RÉTRACTER ↓ PIVOT NO3 DU BRAS DE CHARGEMENT
8	TOURNER (SENS HORAIRE) ↑ ET TOURNER (ANTI-HORAIRE) ↓ PIVOT NO 2 DU BRAS DE CHARGEMENT
9	ÉLEVER ↑ ET ABAISSER ↓ STOPPEURS ARRIÈRE

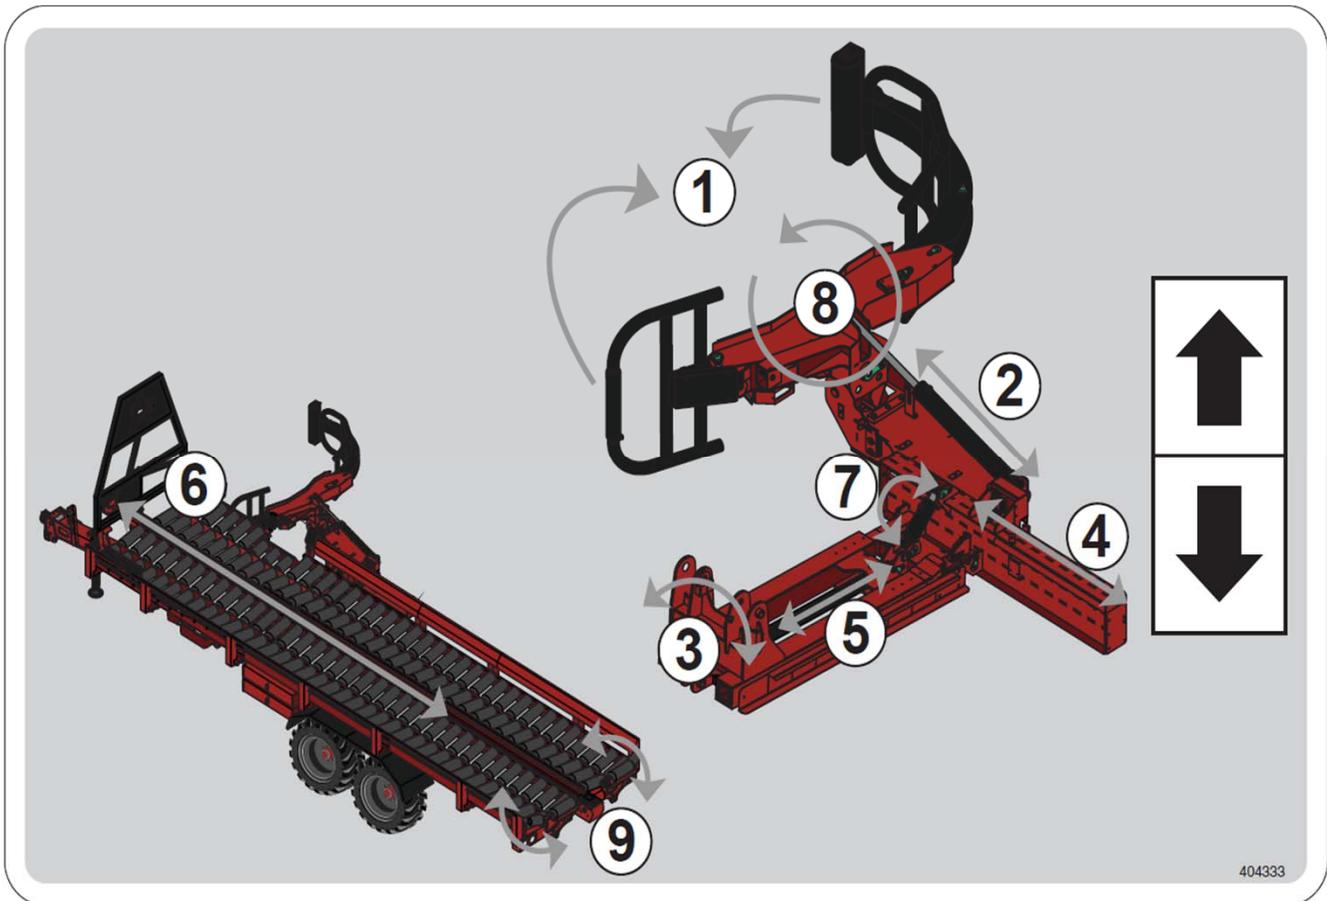

404333