

Ajustement du déclencheur du coupe-plastique mécanique


Modèle: RB500, RB580 et RB600

Année: 2007 et plus

Comment fonctionne-t-il?

Le coupe-plastique mécanique fonctionne avec un système de crémaillère qui étire un gros ressort à mesure que la table tourne.


Le déclencheur du système est sous la table et engage la plaque d'activation.

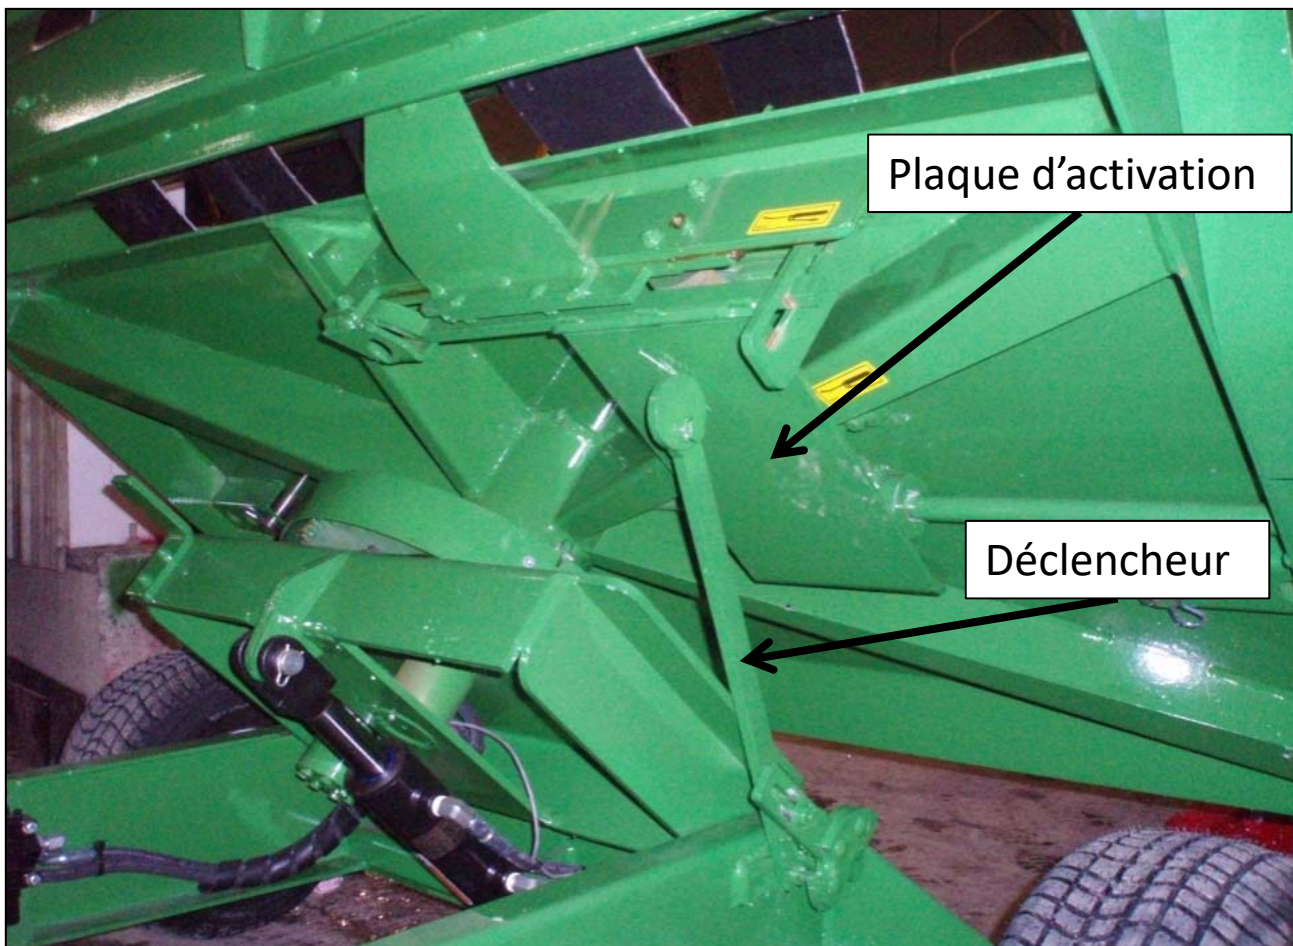

Ajustement du déclencheur du coupe-plastique mécanique

Ajuster le temps de coupe

Il est très important que le coupe-plastique coupe (le déclencheur frappe la plaque d'activation) lorsque la table arrive à la position **la plus élevée**.

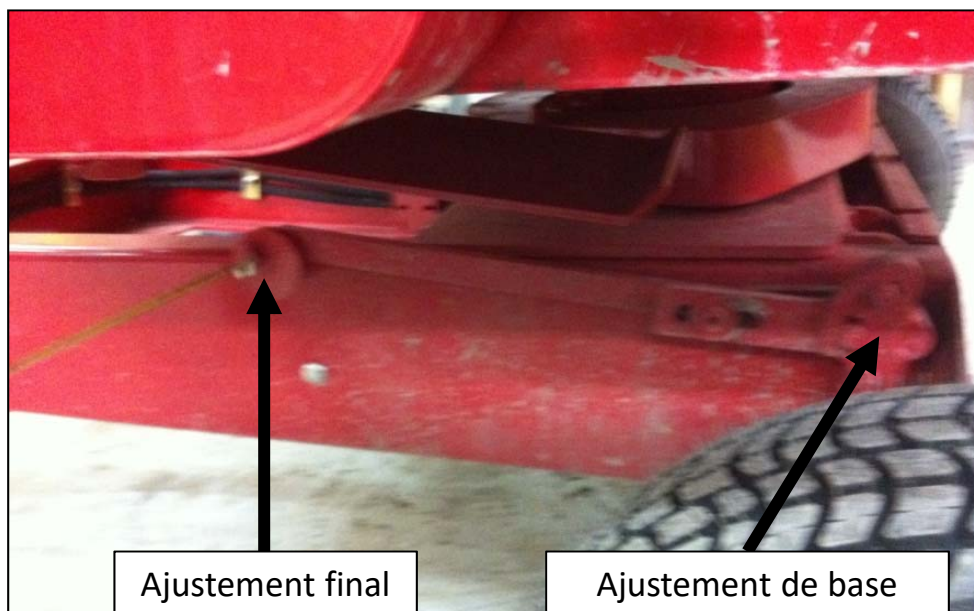

Outils requis - Clé Allen $\frac{1}{4}$
- Clé $\frac{3}{4}$
- Clé $\frac{9}{16}$

Temps requis: 20 minutes