


## Installation des engrenages coniques (miter)

Si vous désirez effectuer le remplacement des engrenages conique (miter) de l'enrobeuse, veuillez suivre les instructions plus bas. Si vous devez les remplacer à cause que les dents sont cassées ou brisées, il est très important de bien nettoyer le moyeu central pour enlever tout débris métallique.

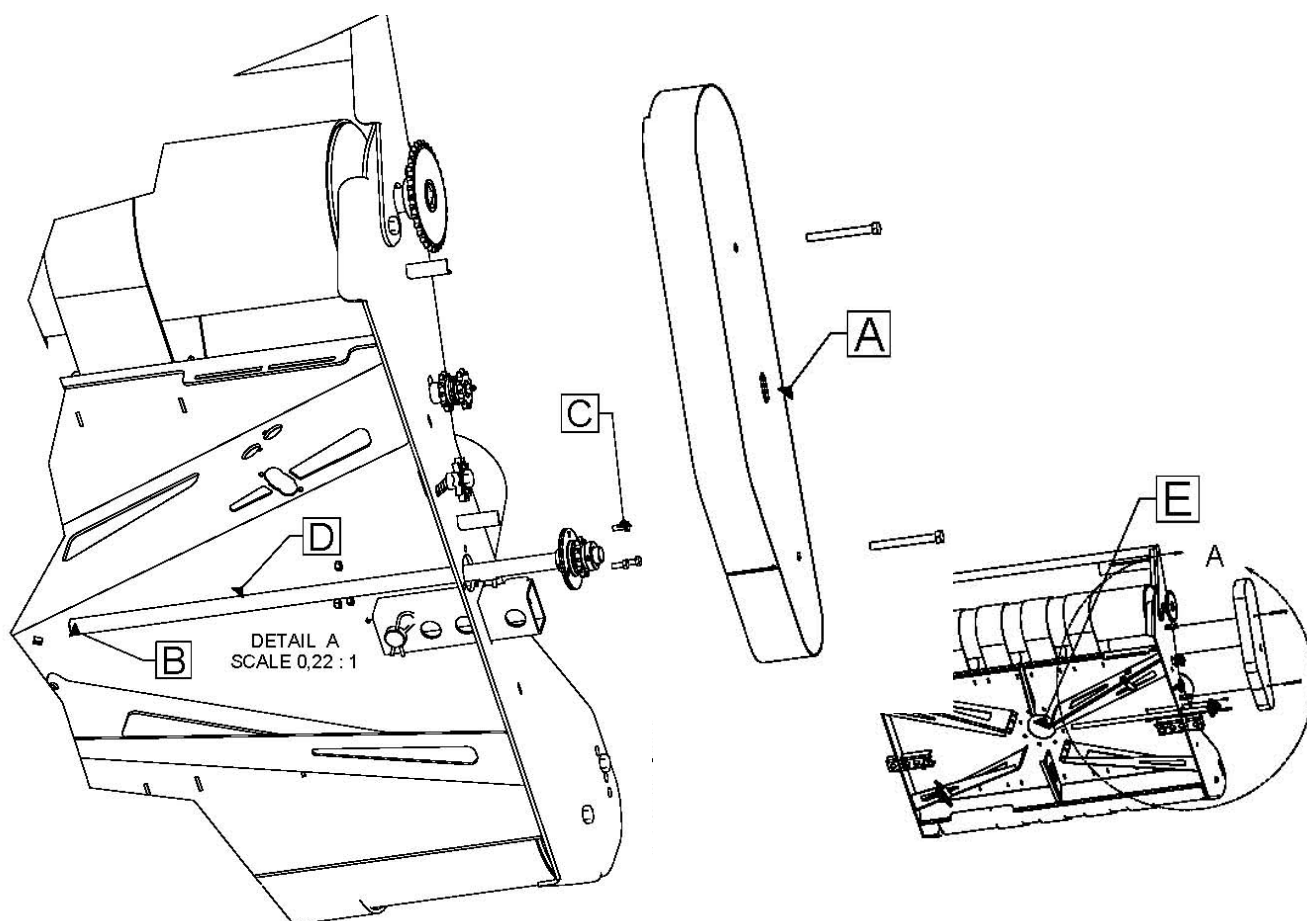


- 1) Enlever le couvercle sur la table (E).
- 2) Enlever le couvert du côté (A).
- 3) Dévisser les vis Allen des engrenage coniques.
- 4) Enlever les boulons du roulement.
- 5) Sortir l'arbre en le glissant vers l'extérieur (D).

PROCÉDURE REF# A-IND-030



## Installation des engrenages coniques (miter)

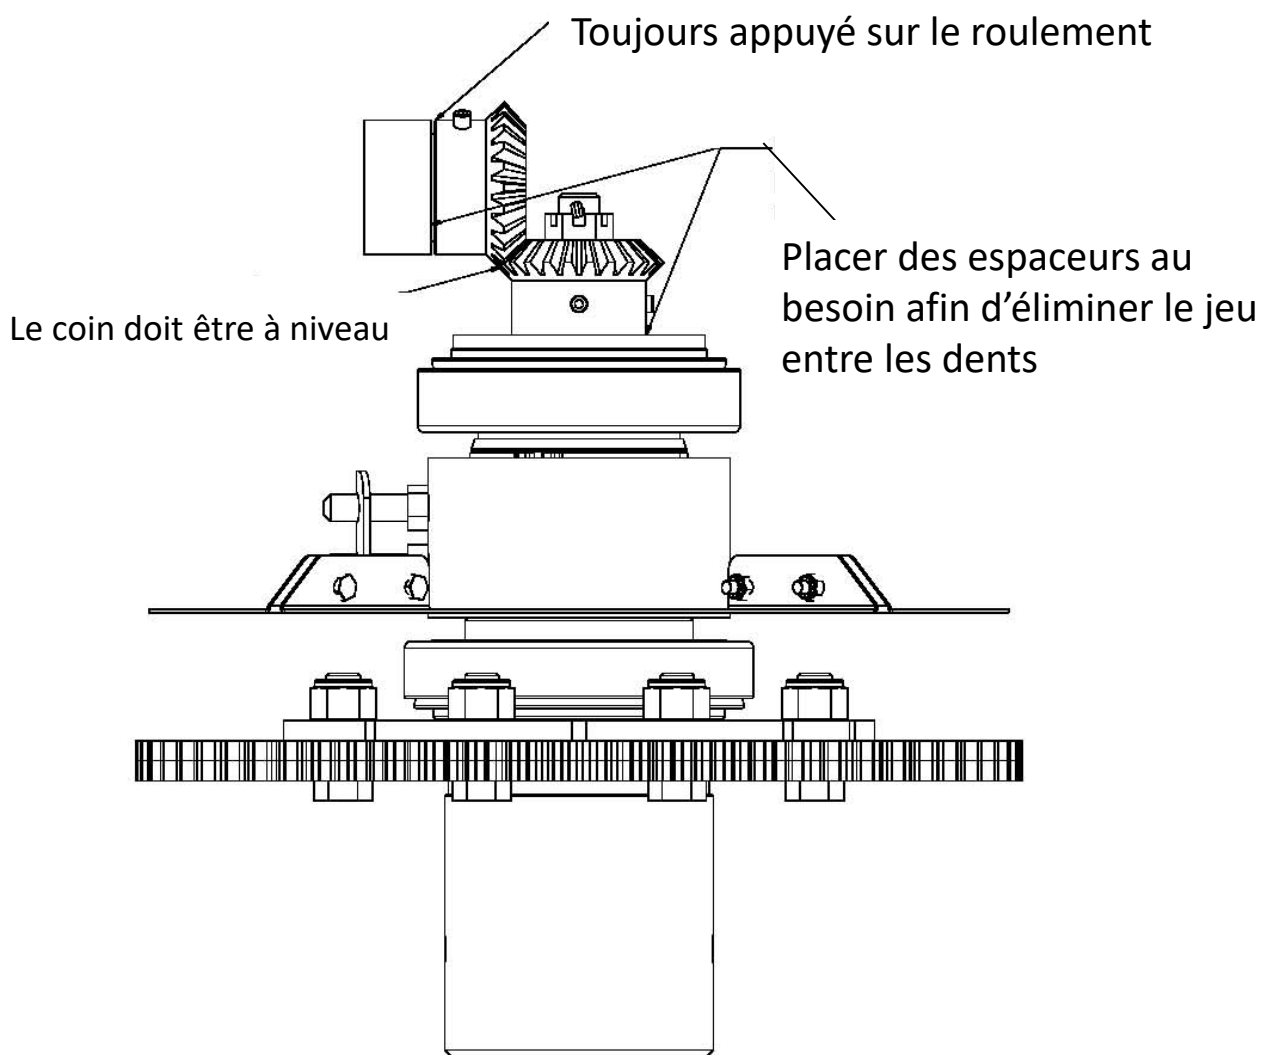

PROCÉDURE REF# A-IND-030



## Installation des engrenages coniques (miter)

Pour réinstaller l'écrou château:  
-Resserrer à 60 lb/pied.

